


ماژول رله



NPP-RM-XX

شرکت نیکو پترو پرداز

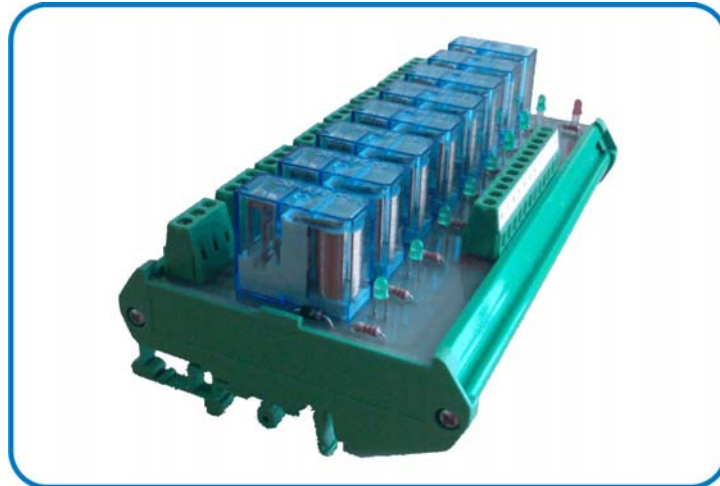

ماژول رله جهت کاربردهای صنعتی ، ماشین آلات سنگین در مدل‌های مختلف جهت جوابگویی نیازهای صنعتی ، اتوماسیون و ابزار دقیق طراحی و ارائه گردیده است . این ماژولها با قابلیت نصب بر روی ریل های ۳۵ میلیمتری و تعویض آسان رله ها ، سرعت نصب و راه اندازی یا تعمیر را بالا میبرد . این رله ها بعنوان واسط PLC و مدارات فرمان یا قدرت کاربردهای وسیعی را در اختیار کاربر قرار میدهند . مدل‌های XR قابلیت اتصال به PLC از طریق کابل ریبون را ارائه مینماید .

مشخصات فنی :



امکانات

- نصب بر روی ریل 35mm
- تغذیه ۲۴ / ۱۲ ولت
- حفاظت توسط دیود هرزگرد
- نمایشگر سیگنال ورودی (LED Light)
- ترمینالهای مستحکم و مناسب
- سهولت تعویض رله ها
- دسترسی به کنتاکتهای باز و بسته

ولتاژ تغذیه رله ها :	۲۴ / ۱۲	ولت
جریان مجاز رله ها :	۱۶ / ۱۰	آمپر
زمان وصل رله :	۳ الی ۷	میلی ثانیه
زمان قطع رله :	۴ الی ۱۲	میلی ثانیه
توان مصرفی رله :	۰,۶۵	وات
ماکزیمم ولتاژ سویچ کنتاکت :	۴۰۰ / ۲۵۰	ولت
توان تکفاز :	۰,۵۵	کیلو وات
وزن تقریبی :	۵۰۰	گرم
ابعاد :	۱۵۷ X ۹۰ X ۵۸	میلیمتر

ماژول رله



NPP-RM-XX

شرکت نیکو پترو پرداز

جدول انتخاب ماژول ها

ردیف	شماره فنی	نوع اتصال به مدارات فرمان	تعداد رله	ولتاژ تغذیه
۱	NPP-RM-R8V12T	ترمینال	۸	۱۲ ولت
۲	NPP-RM-R8V12R	ریبون	۸	۱۲ ولت
۳	NPP-RM-R8V24T	ترمینال	۸	۲۴ ولت
۴	NPP-RM-R8V24R	ریبون	۸	۲۴ ولت

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت لیست قیمت تماس حاصل فرمایید :

┌

┐

جهت اطلاعات بیشتر از سایت

www.npp.ir

بازدید فرمایید .

└

┘

تلفن : ۰۷-۰۵-۷۷۵۷۸۱۰۵

آدرس : تهران ، صندوق پستی ۷۷۱۵-۱۴۱۵۵